

REX

製品ニュース

PRODUCT NEWS

PIPING SOLUTION

2024.10

ポータブル電源

PB-AR20Pro

時代が求める新しい電源のかたち

特に、当社EFコントローラ、パイプマシン※の安定稼働のために様々な検証を行い、自信を持っておすすめできるポータブル電源です。

NEW

定格出力

1800w

最大出力

2000w



※注意：コンデンサモーターパイプマシンには使用できません。




非常用電源にも最適!!

同程度の出力の発電機に比べ、
手軽く簡単に、すぐに使える利便性は圧倒的!
騒音・排気ガスの心配もなく、室内でも
安心して使用できます。

ポータブル電源
PB-AR20Pro
標準価格 ¥193,000

入力

- AC入力
100~120V (〜15A Max)
- ソーラー入力
12~95V 13A 最大650W
- 車両より
12V/24V対応

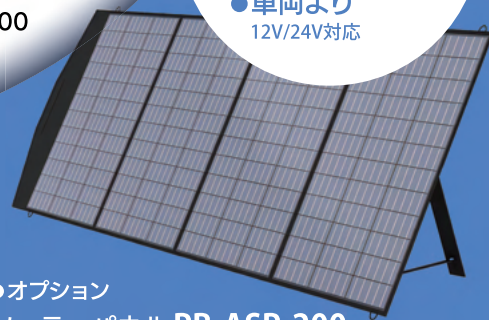

●オプション
ソーラーパネル PB-ASP-200
標準価格 ¥67,000

● EF コントローラによる融着作業に



ガス / 呼び径 315 以下
配水 / 呼び径 150 以下
(詳細についてはお問い合わせください)

● F80A 以下シリースモーター機種
によるねじ切作業に



F80A-SGP 管 80A 以下、SUS 管 50A 以下
(コンデンサモーター機種には使用できません)

- リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載
- ライフサイクル数は3500以上の長寿命、毎日使っても10年以上使えます
- 様々な生活家電にも使用でき、非常用電源としても優れています

仕様

品 名 / 型 式		ポータブル電源 PB-AR20Pro / PB-AR20Pro	
品 番		410015	
本 体	質量	16.7kg	
	外径	413mm×312mm×265mm	
	バッテリー容量	1152Wh	
	UPS機能	搭載 (切り替え時間 15ms 以内)	
	パススルー機能	搭載	
入 力	AC 入力	100～120V 50/60Hz～15A Max	
	ソーラー入力	12～95V 13A 最大 650W	
	車両より充電	12V/24V 対応	
出 力	AC 出力端子×4	100V 定格出力 1800W (瞬間最大出力 3000W) 50Hz	
	USB-A 急速出力端子×2	5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 合計最大 36W	
	USB-C 出力端子×2	5V/9V/12V/15V=3A、20V=5A 合計最大 200W	
	シガーソケット	12V/10A 合計最大 120W	
	ワイヤレス充電×2	最大 30W	
内臓電池	タイプ	リン酸鉄リチウムイオン (LiFePO4)	
	保護機能	高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、過充電保護、短絡保護、過電流保護	
動作環境※	充電温度範囲	0℃～+40℃	
	放電温度範囲	-10℃～+40℃	
	保管温度範囲	-20℃～+40℃ (推奨: +20℃～+30℃)	
	動作湿度範囲	10～90%Rh (非結露)	
標準付属品		AC 充電ケーブル	
標準価格		¥193,000	

● 長期保管の際は、3ヵ月に 1 回程度の動作確認 (充電・放電) をお願いいたします。

商品の仕様は予告なく変更することがあります。